

Datenblatt Art. 350.034

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PRIMO 2 Steckdosenleiste / PRIMO 2 power strip

| Elektrische Kenngrößen | | Electrical parameters | |
|---|---------------------------------------|--|---|
| Nennstrom / Bemessungsspannung | 13A / 250V~ | Rated current / rated voltage | 13A / 250V~ |
| Frequenz | 50Hz | Frequency | 50Hz |
| Netzanschluss | | Power supply | |
| Zuleitung | 2,0m H05VV-F 3G1,5mm ² | Supply cable | 2,0m H05VV-F 3G1,5mm ² #BEZUG! |
| Farbe Zuleitung Wiederanschließbar | Schwarz | Colour supply cable Rewirable | |
| Stecker | BS 1363 (Type G) | Plug | BS 1363 (Type G) |
| Stromausgang | | Power output | |
| Steckdosen | | Socket outlets | |
| 6x UK BS 1363 (Type G) | | 6x UK BS 1363 (Type G) | |
| 2-polig mit Schutzkontakt | | 2-pole with earthing contact | |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | | With shutter | |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005, 45° | | Black, similar to RAL 9005, 45° | |
| Integrierte Sicherung 3,15 A | | Integrated Fuse 3,15A | |
| 13A / 250V~, IP20 | | 13A / 250V~, IP20 | |
| Funktionsmodule | | Function modules | |
| Schalter | | Switch | |
| Grün beleuchtet | | Green illuminated | |
| Weitere Produkteigenschaften | | Further product attributes | |
| Plattform | Standard (kHE) | Plattform | Standard (kHE) |
| Material | | Material | |
| Gehäuse: | | Housing: | |
| Aluminium, eloxiert schwarz, ähnlich RAL 9005 | | Aluminium, anodised black, similar to RAL 9005 | |
| Schwarze Design-Endkappen | | Black design endcaps | |
| Abdeckung: | | Cover: | |
| PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005 | | PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005 | |
| Schlaufe: | | Loop: | |
| PP. schwarz | | PP. black | |

Lieferumfang

1x PRIMO 2 Steckdosenleiste

Im Karton

Scope of delivery

1x PRIMO 2 power strip


In carton

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|--------------|
| Maximale Höhe | 0 - 3000m |
| Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung | 5°C – 35°C |
| Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. | |
| Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung | -25°C - 60°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 – 95% |
| Schutzart | IP20 |

Environmental conditions

| | |
|---|--------------|
| Maximum height | 0 - 3000m |
| Surrounding temperature during mounting and use | 5°C – 35°C |
| Protect from direct sunlight. | |
| Surrounding temperature during transport and storage | -25°C - 60°C |
| Relative humidity (non-condensing) | 5 – 95% |
| Protection type | IP20 |

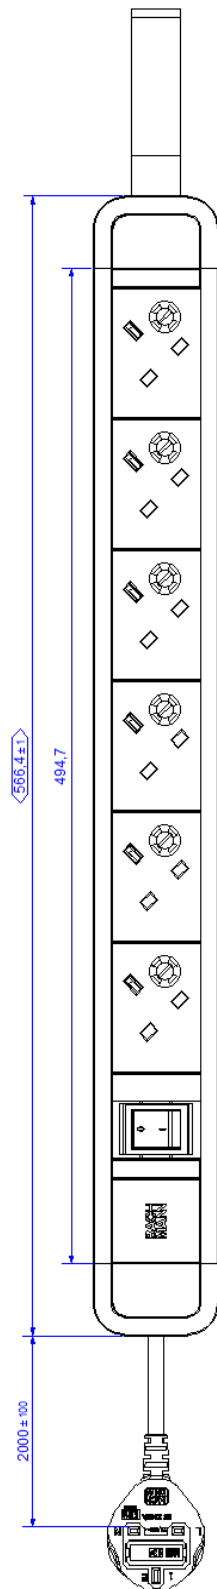

H05VV-F 3G1,5mm² schwarz / black
mit UK Stecker / with UK connector