


Skizze / Bild

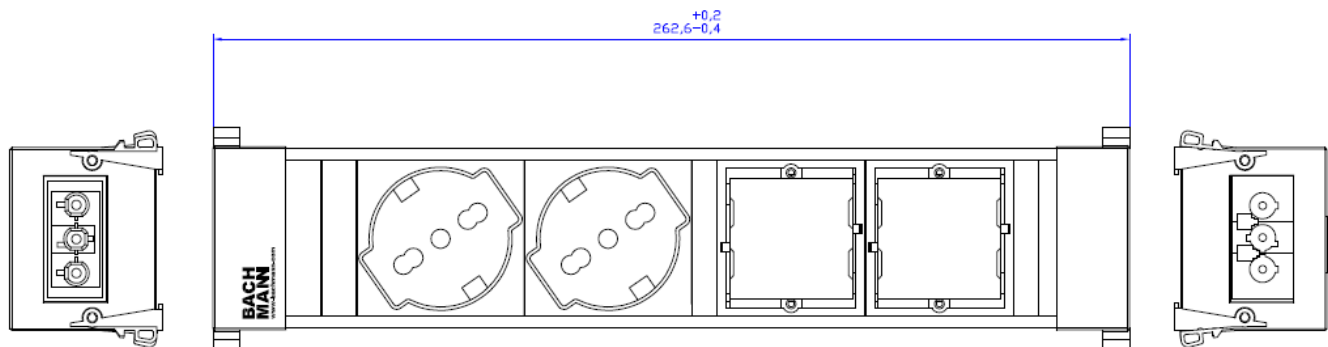

Conference Steckdoseneinheit 2xIT Steckdosen 2xAbdeckungen für Custom Module	Conference power unit 2xIT socket outlets 2xcover for Custom Modules
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> • CEI 23-50 • 2-polig mit Schutzkontakt; • 15A, AC125V, IP20, • schwarz 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> • CEI 23-50 • 2-pole with earthing contact; • 15A, AC125V, IP20, • black
Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> • 4xAbdeckungen für für Custom Module 	Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> • 2xcover for Custom Modules
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> • Eingang und Ausgang Wieland GST18i3 über Endkappen 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> • Power input and output Wieland GST18i3 via endcaps
Profil: <ul style="list-style-type: none"> • Eloxiertes Aluminium 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> • Anodised aluminium
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> • PA 6 GF, schwarz 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> • PA 6 GF, black
Endkappen: <ul style="list-style-type: none"> • Genietet, nicht wiederanschließbar 	Endcaps: <ul style="list-style-type: none"> • With rivets, non rewirable
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> • 262,6 x 52 x 44 mm 	Measurements (length x width x height) <ul style="list-style-type: none"> • 262,6 x 52 x 44 mm
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • Im Polybeutel verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> • In polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Steckdoseneinheit Conference 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1x PDU Conference