


Abbildungen

Maßzeichnung

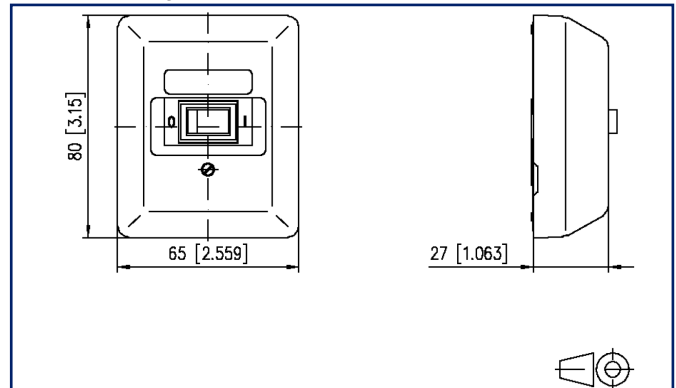

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

Das SAR 1 wird an eine Telekommunikations-Anschlussleitung angeschlossen und von der Rufspannung angesteuert. Das SAR 1 reagiert nur auf die Rufspannung, nicht auf Wahlimpulse (IWV), und schaltet über einen Kontakt einen externen Signalgeber (z. B. Klingel, Hupe oder Lampe) mit eigener bzw. separater Stromversorgung ein. Mit dem eingebauten Schalter kann die externe Signalisierung wahlweise ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Technische Daten

Material

Farbe perlweiß RAL 1013

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC000373
ETIM 8.0	EC000373
ETIM 9.0	EC000373



Abbildungen

Maßzeichnung

