



TP-Link Omada EAP660 HD WLAN Access Point 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)

Marke : TP-Link

Produktfamilie: Omada

Artikel-Code: EAP660 HD

Produktname : EAP660 HD

TP-Link Omada EAP660 HD. Maximale Datenübertragungsrate: 2402 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz): 1148 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz): 2402 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK, Funktionen Service Set Identifier (SSID): Multiple SSIDs. Ausgangsspannung: 12 V, Ausgangsstrom: 2 A. Platzierung: Zimmerdecke, Produktfarbe: Weiß. Antennentyp: Intern



Merkmale		Sicherheit	
2,4 GHz *	✓	Fernauthentifizierungs-Einwahl-Benutzerdienst (RADIUS)	✓
5 GHz *	✓	Management-Funktionen	
6 GHz *	✗	Web-basiertes Management	✓
Maximale Datenübertragungsrate *	2402 Mbit/s	Syslog	✓
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	1148 Mbit/s	Anschlüsse und Schnittstellen	
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	2402 Mbit/s	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Ethernet LAN Datentransferraten	25000 Mbit/s	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Frequenzband	2.4 - 5 GHz	Energie	
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Automatische Kanalwahl	✓	Ausgangsspannung	12 V
Automatischer Kanalscan	✓	Ausgangsstrom	2 A
MIMO	✓	Design	
MIMO-Typ	Multi User MIMO	Platzierung *	Zimmerdecke
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Produktfarbe *	Weiß
WLAN-Roaming	✓	Antenne	
VLAN-Unterstützung	✓	Antennentyp *	Intern
Ratenbeschränkung	✓	Gewicht und Abmessungen	
Kabellose Isolierung	✓	Breite	243 mm
Airtime Fairness (ATF)	✓	Tiefe	243 mm
Quality of Service (QoS) Support	✓	Höhe	64 mm
Sicherheit		Lieferumfang	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK	Montageset	✓
MAC Adressen Filtern	✓	Betriebsbedingungen	
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)

85176990



6935364089719



6935364053451




0845973089719



845973089719



9353640897198

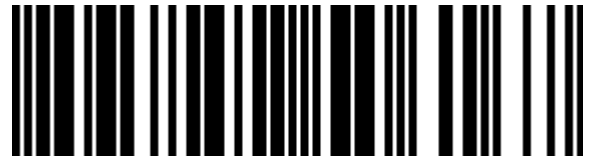

4895252506167

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.