


13100-112 NETZTEIL 19 ZOLL AC/DC MAXPOWER 100 W, DUAL, MAX 2512

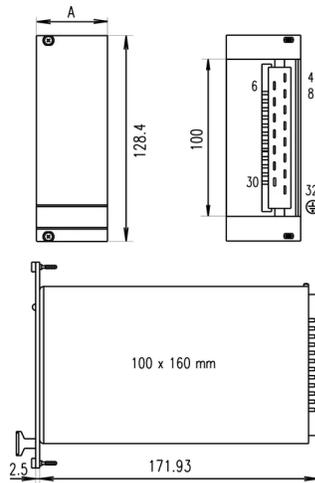

PRODUKTBESCHREIBUNG

Großer Eingangsspannungsbereich 90-254 VAC und 100-360 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC)

2-Ausgangsspannungen

Hohe Leistungsdichte

Wirkungsgrad bis 80 %

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Netzgerät

Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil

AC Eingangsspannung: 90 – 264 V

Leistung: 93 W

Anzahl der Ausgangsspannungen: 2

Spannung 1: 5-V

Stromstärke 1: 9-A

Spannung 2: 12-V

Strom 2: 4-A

Höhe: 3-HE

Breite: 8 TE

Tiefe: 171,93 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

19"-Netzteil mit H15 Steckverbinder für lüfterlose Anwendungen. Mit AC-Weitbereichseingang und zwei Ausgangsspannungen.

Frontplatte bitte separat bestellen.

Ausgangsdaten bei Netzspannung >190 VAC, Ta = 0 ... 50 °C.

ZERTIFIZIERUNGEN

 **ROHS**
COMPLIANT

 CE

 SA®

 VDE

Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.