


Skizze/Plan

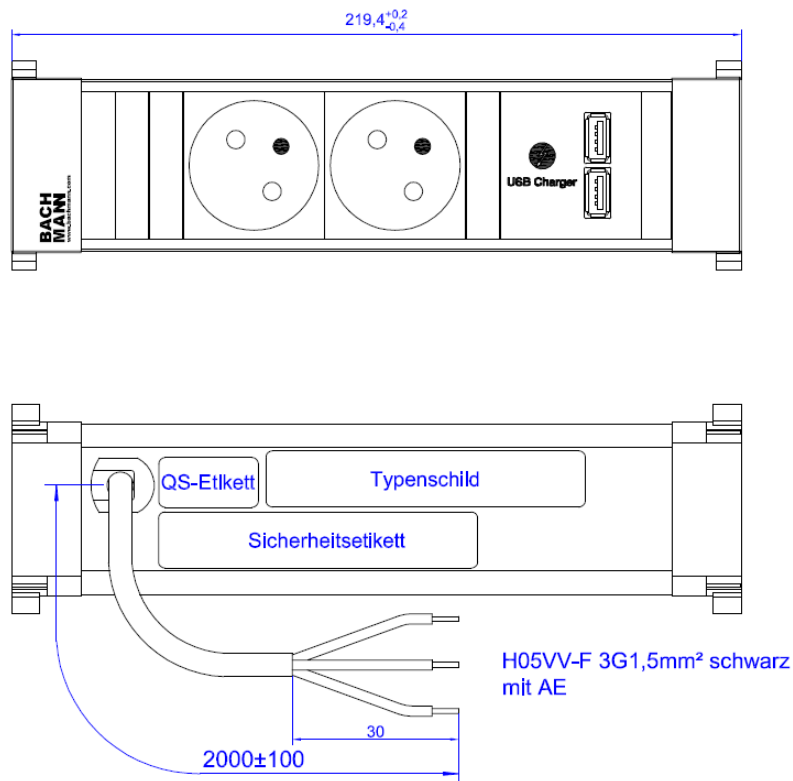

Power Frame 2xSteckdose Frankreich/UTE 1xUSB Doppelcharger mit 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Aderendhülsen	Power Frame 2xUTE French sockets with 1xUSB double charger Line 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² with end sleeves
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC 60884, NF-C61314 2-polig mit Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz 13A, AC250V, IP20, Schwarz 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> According IEC 60884, NF-C61314 2-pole with earthing contact, incl. enhanced touch protection 13A, AC250V, IP20, Black
USB Charger: <ul style="list-style-type: none"> 5V DC / 3,1A Doppelcharger 	USB Charger: <ul style="list-style-type: none"> 5V DC / 3,1A Double Charger
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Nicht wiederanschließbar, Endkappen genietet 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker (Zentral) schwarz 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Non-rewireable, riveted endcaps 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² black with end sleeves and mounting plug black enclosed
Material: <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff: PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C Profil und Rückenblende: Aluminium Mit Bedruckung Bachmann 	Material: <ul style="list-style-type: none"> Plastic: PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C Profile and back cover: Aluminum With printing Bachmann
Abmessungen: <ul style="list-style-type: none"> Siehe Zeichnung 	Measurements: <ul style="list-style-type: none"> According to drawing
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> In Polybeutel verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> Packed in polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1x Steckdosenleiste 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x power strip