


ROLINE USB4 Gen3x2 Kabel, C-C, ST/ST, 40Gbit/s, 240W, schwarz, 2 m

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer | 11.02.9087 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 11.02.9087 |
| EAN (Einzelstück) | 7630049634275 |

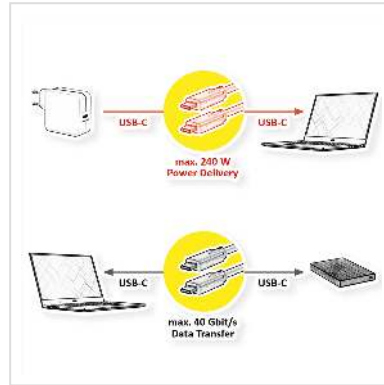

USB 4 Gen 3x2 Kabel in hoher Qualität mit dem reversiblen USB-C Stecker an beiden Enden für Datentransferraten von bis zu 40 Gbit/s und USB Power Delivery bis 48V / 5A (240 W).

- USB 4 Gen 3x2 Kabel in hoher Qualität mit verbesserter Schirmung
- Mit dem reversiblen Typ C Stecker an beiden Enden
- Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
- Geeignet für Datentransferraten von bis zu 40 Gbit/s
- Unterstützt USB Power Delivery bis 48V / 5A (240 W)

ROLINE USB 4 Gen 3x2 Kabel mit Typ C-Steckern - Highspeed Lade- und Verbindungskabel für Smartphone oder Tablet

Zu den wichtigsten Vorteilen von USB4 gehören die sehr schnelle Übertragungsgeschwindigkeit (bis zu 40 Gbit/s), eine bessere Verwaltung der Videobandbreite (durch ein Verfahren namens "Protokoll-Tunneling", das DisplayPort-, PCIe- und USB-Pakete gleichzeitig sendet und die Bandbreite entsprechend zuweist) und eine optionale Kompatibilität mit Thunderbolt-3-Produkten.

Technische Daten

| | |
|---------------|------------|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | Kabel |
| Produkttyp | USB4 Kabel |

| | |
|--------------------------------|---|
| Farbe | schwarz |
| Länge | 2 m |
| Übertragungsqualität | USB4 Gen3x2 40 Gbit/s |
| Anschlüsse | USB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | USB Typ C (USB-C) |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | USB Typ C (USB-C) |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Farbe (Kabel) | schwarz |
| Maximale Datenübertragungsrate | 40 Gbit/s |
| Anwendungsbereich | extern |
| Unterstützte Ladetechnologie | USB-PD - USB Power Delivery |
| Leistung (max.) | 240 W |
| Kabelschirmung | geschirmt |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 45 °C |
| Lagertemperatur min. | -20 °C |
| Lagertemperatur max. | 70 °C |
| Gewicht | 53 g |
| Verpackungshöhe | 30 mm |
| Verpackungsbreite | 150 mm |
| Verpackungstiefe | 150 mm |
| Paketgewicht | 0.1 kg |